


MULTI ツマミの動作に関して

[MULTI] ツマミは、スコープ表示に関する設定や、その他様々な機能のレベル調節などに使用できる便利なツマミです。また、最後に使用した機能を記憶しますので、次からは [MULTI] ツマミを操作することで簡単に機能を呼び出して設定ができます。

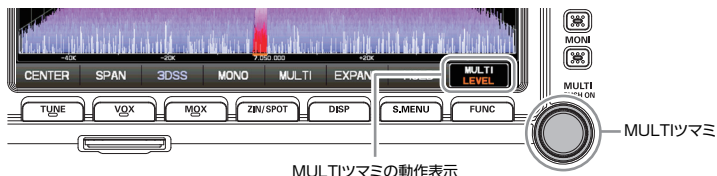


運用バンドを変えた時やスコープ画面の周波数スパン（表示範囲）を変えた時は、3DSS の表示レベルが変わりますので、その都度最適な表示レベルに設定する必要があります。

[MULTI] ツマミは、3DSS のレベルを調節する [LEVEL] ツマミに設定しておくことによって、ツマミをまわすだけの簡単操作で 3DSS の画面を常に最適な状態で使用することができます。

[MULTI] ツマミの動作を [LEVEL] ツマミの動作にする以下のどちらかの操作で設定できます。

[S.MENU] キーを押して [LEVEL] にタッチする

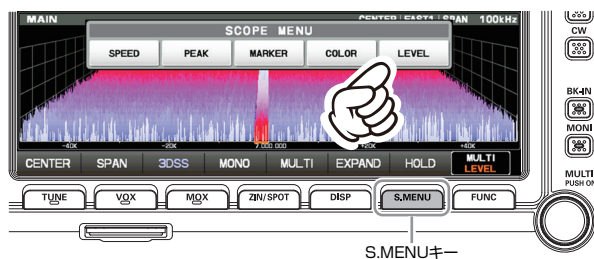

[FUNC] キーを押して [LEVEL] にタッチしても設定できます

